

СИНХРОННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЛЕГКОГО РАЗДВИЖНОГО СТОЛА



Технические характеристики:



Механизм: синхронный, тросовый с шариковыми направляющими, с фиксацией троса в любом положении

Нагрузка: 50 кг

Материал: сталь холоднокатанная, 1,5 мм

Покрытие: гальваническое покрытие белый цинк

Блокировка движения в любом удобном положении с помощью эксцентрикового фиксатора

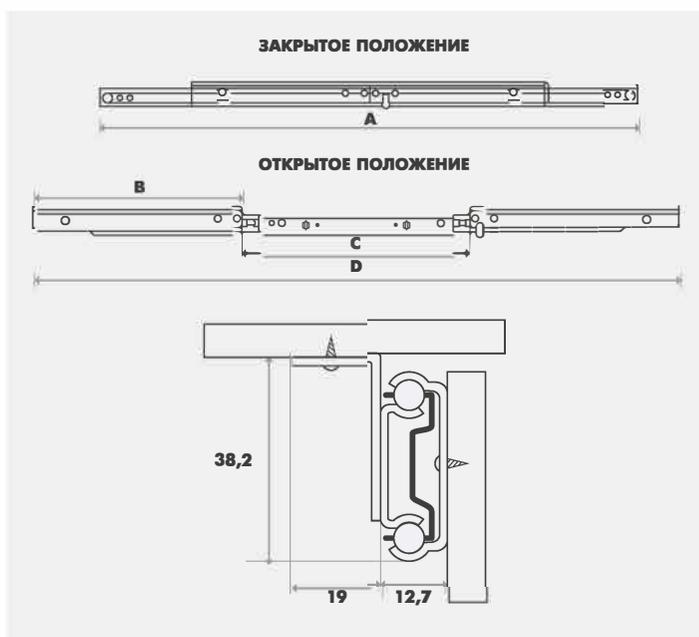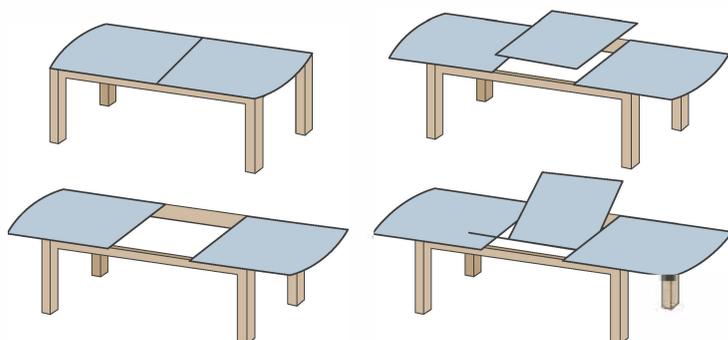

Длина механизма в закрытом состоянии, (мм) А	Длина подвижной части (крыла), (мм) В	Фактический размер вкладки, (мм)	Длина вставки (вкладыш), (мм) С	Длина механизма в открытом состоянии, (мм) D
560	80	400	380	560
600	235	320	350	820
600	90	420	400	600
650	235	320	350	820
700	90	520	500	700
700	250	320	350	850
750	297	383	407	1000
770	235	505	530	1000
770	355	505	530	1240
800	90	620	600	800
800	297	433	458	1052
850	300	470	500	1100
900	350	520	550	1250
950	350	570	600	1300
1000	400	620	650	1450